

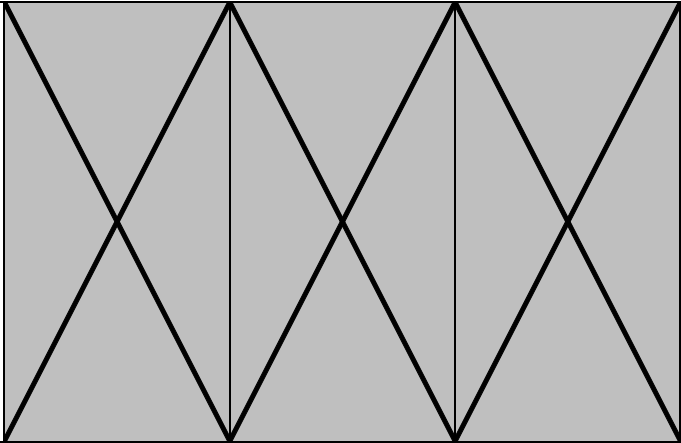
Pieczęć Wykonawcy

Opis przedmiotu zamówienia/Formularz Cenowy

Dostawa fabrycznie nowych wentylatorów odciągowych

Produkty muszą być fabrycznie nowe, wyprodukowane w latach 2024 lub 2025. Zamawiający nie dopuszcza dostawy Produktów powystawowych.

Lp	Nazwa urządzenia	j.m.	ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Wartość brutto	Oferowane urządzenie
1	Wentylator odciągowy L - Zastosowanie wentylatora do wentylacji i odpowietrzenia - Napięcie zasilania: 230V 50Hz. - Moc elektryczna: 700-750W. - Maksymalny przepływ powietrza: min. 2000 – 2500m3/h. - Obudowa z siluminu. - Uchwyt i koła transportowe. - Wąż wylotowy fi 100 o długości 5-6 mb. - Waga urządzenia nie większa niż: 35kg. (OES Zagórze)	szt	1				Wentylator odciągowy L Nazwa i typ: - Zastosowanie wentylatora do wentylacji i odpowietrzenia: tak/nie* - Napięcie zasilania: 230V 50Hz: tak/nie*. - Moc elektryczna:W. - Maksymalny przepływ powietrza:m3/h. - Obudowa z siluminu: tak/nie*. - Uchwyt i koła transportowe: tak/nie*. - Wąż wylotowy fi 100 o długości 5-6 mb: tak/nie*. - Waga urządzenia:kg.
2	Wentylator odciągowy L - Zastosowanie wentylatora do wentylacji i odpowietrzenia - Napięcie zasilania: 230V 50Hz. - Moc elektryczna: 700-750W. - Maksymalny przepływ powietrza: min. 2000 – 2500m3/h. - Obudowa z siluminu. - Uchwyt i koła transportowe. - Wąż wlotowy i wylotowy fi 160 o długości 10 mb z mocowaniem magnetycznym. - Waga urządzenia nie większa niż: 35kg. (OES Żory)	szt	2				Wentylator odciągowy L Nazwa i typ: - Zastosowanie wentylatora do wentylacji i odpowietrzenia: tak/nie* - Napięcie zasilania: 230V 50Hz: tak/nie* - Moc elektryczna:W. - Maksymalny przepływ powietrza:m3/h. - Obudowa z siluminu: tak/nie*. - Uchwyt i koła transportowe: tak/nie*. - Wąż wlotowy i wylotowy fi 160 o długości 10 mb z mocowaniem magnetycznym: tak/nie*. - Waga urządzenia:kg.

3	Komplet odciągowy do dymów spawalniczych z ramieniem i wentylatorem - Napięcie zasilania: 400V 50Hz. - Moc elektryczna: 700-750W. - Maksym. przepływ powietrza: min. 2000 – 2500m3/h. - Moc ssąca: 1000-1500 m3/h. - Obudowa z siluminu. - Ramie odciągowe z wężem ssącym fi 150mm o długości 4m. - Ssawka obracana o 360 stopni, z przepustnicą. - Wewnętrzny drążek nośny o kształcie równoległoboku wspomagany sprężynowo. - Waga urządzenia nie większa niż: 50kg. - W zestawie: wspornik ścienny, wyłącznik zabezpieczający silnik, element łączeniowy (OES Żory)	szt	1			Komplet odciągowy do dymów spawalniczych z ramieniem i wentylatorem Nazwa i typ: - Napięcie zasilania: 400V 50Hz: tak/nie*. - Moc elektryczna: W. - Maksym. przepływ powietrza:m3/h. - Moc ssąca: m3/h. - Obudowa z siluminu: tak/nie*. - Ramie odciągowe z wężem ssącym fi 150mm o długości 4m: tak/nie*. - Ssawka obracana o 360 stopni, z przepustnicą: tak/nie*. - Wewnętrzny drążek nośny o kształcie równoległoboku wspomagany sprężynowo: tak/nie*. - Waga urządzenia50kg. - W zestawie: wspornik ścienny, wyłącznik zabezpieczający silnik, element łączeniowy: tak/nie*
Calkowita wartość zamówienia						* - niepotrzebne skreślić

Adresy dostawy:

OES Zagórze: ul. Lenartowicza 1, 41-219 Sosnowiec, tel: 32 263 59 54, e-mail: magazyn06@gpw.katowice.pl

OES Żory: ul. Szejkowicka 4, 44-240 Żory, tel: 32 434 29 98, e-mail: magazyn21@gpw.katowice.pl

Wymagane dokumenty do oferty:

- Oryginalna karta katalogowa producenta (w języku polskim) oferowanego urządzenia.

Wymagane dokumenty przy dostawie:

- Deklaracja Zgodności,
- Certyfikat CE,
- DTR-ka lub Instrukcja Obsługi w języku polskim,

Okres gwarancji: min. 24 miesiące

.....
Miejscowość, data

.....
Podpis wraz z pieczęcią upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy