

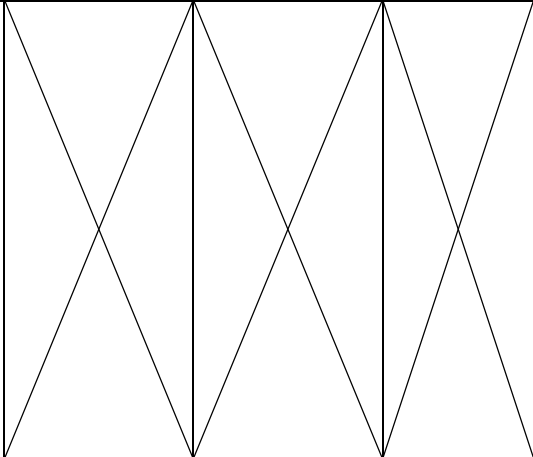

.....
Wykonawca

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / FORMULARZ CENOWY

Dostawa pomp różnych z podziałem na 2 części:

CZĘŚĆ 2: Dostawa pompy beczkowej, pompy do cieczy lekko zanieczyszczonej i pompy do wody brudnej

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Wartość jednostkowa netto	Łączna wartość netto	Łączna wartość brutto	Oferowane urządzenie (rok produkcji 2024 lub 2025)
1	Pompa beczkowa do podchlorynu sodu Napięcie zasilania: 230V, Materiał wykonania: PVDF, Długość kabla zasilającego: min. 3,0 m, Moc silnika elektrycznego: 200-250W, Wąż PVC odpornym na media (1,5 m) i zaworem czerpalnym, Głębokość zanurzenia: 1000 mm, Maksymalna wysokość tłoczenia: 7-10 m, Maksymalna wydajność pompy: 75-80 l/min, Stopień ochrony: IP 24, Masa: do 5,0kg, SUW Łazy	szt	1				Pompa beczkowa do podchlorynu sodu Nazwa i typ: Napięcie zasilania: 230V: TAK/NIE* , Materiał wykonania: PVDF: TAK/NIE* , Długość kabla zasilającego: m, Moc silnika elektrycznego:W, Wąż PVC odpornym na media (1,5 m) i zaworem czerpalnym: TAK/NIE* , Głębokość zanurzenia: mm, Maksymalna wysokość tłoczenia: m, Maksymalna wydajność pompy: l/min, Stopień ochrony: IP 24: TAK/NIE* , Masa:kg,
2	Pompa zanurzeniowa z zasysaniem płaskim Zastosowanie do wody czystej lub lekko zanieczyszczonej, Napięcie zasilania: 230V, Moc maksymalna: 500-550W, Temp. doprowadzanej wody: do 35°C, Wydajność maksymalna: 16000-17000 l/h, Maksymalna wysokość tłoczenia: 9-10 m, Minimalny poziom zasysania: 1 mm, Maksymalna średnica zanieczyszczeń: min. 5 mm, Przełączanie pomiędzy trybem ręcznym / automatycznym: Włącznik na pompie, Czujnik poziomu wody, Gwint przyłącza: G1 1/2, Kabel zasilający: min. 10 m, Waga bez akcesoriów: do 6 kg. SUW Miedary	szt	2				Pompa zanurzeniowa z zasysaniem płaskim Nazwa i typ: Zastosowanie do wody czystej lub lekko zanieczyszczonej: TAK/NIE* , Napięcie zasilania: 230V: TAK/NIE* , Moc maksymalna:W, Temp. doprowadzanej wody:°C, Wydajność maksymalna: l/h, Maksymalna wysokość tłoczenia: m, Minimalny poziom zasysania: mm, Maksymalna średnica zanieczyszczeń: mm, Przełączanie pomiędzy trybem ręcznym / automatycznym: Włącznik na pompie: TAK/NIE* , Czujnik poziomu wody: TAK/NIE* , Gwint przyłącza:, Kabel zasilający: m, Waga bez akcesoriów: kg.

3 Pompa zatapialna do cieczy zanieczyszczonych Wysokość podnoszenia maks: 16,0-18,0 m Wydajność maks: 1250-1350 l/min Maksymalna średnica zanieczyszczeń: min. 7,0 mm Króciec tłoczny 75 mm Zasilanie: 230V, 50 Hz Moc: 2,0-2,6 kW Długość kabla zasilającego: min. 15 m Waga: do 20,0 kg Zabezpieczenie termiczne silnika Wyłącznik pływakowy SUW Bibiela	szt	1		Pompa zatapialna do cieczy zanieczyszczonych Nazwa i typ: Wysokość podnoszenia maks: m Wydajność maks: l/min Maksymalna średnica zanieczyszczeń: mm Króciec tłoczny mm Zasilanie: 230V, 50 Hz: TAK/NIE* Moc: kW Długość kabla zasilającego: m Waga: kg Zabezpieczenie termiczne silnika: TAK/NIE* Wyłącznik pływakowy: TAK/NIE*
Całkowita wartość zamówienia:				

*** - niepotrzebne skreślić**

Składając ofertę Wykonawca wypełnia kolumnę „oferowane urządzenie”. Wykonawca, którego oferta zostanie złożona jako najkorzystniejsza podczas aukcji, zostanie wezwany do złożenia formularza cenowego wypełnionego w zakresie cen jednostkowych oraz wartości netto i brutto.

Adresy dostaw:

SUW Łazy: ul. Wodociągi 4; 41-217 Sosnowiec

SUW Bibiela: ul. Woźnicka 99, 42-610 Miasteczko Śląskie

SUW Miedary: ul. Bytomska 6A, 42-674 Karchowice

Wymagane dokumenty do oferty:

- oryginalna karta katalogowa producenta oferowanego urządzenia (w języku polskim)

Uwaga:

Jeżeli parametry wskazane przez Wykonawcę w kolumnie „oferowane urządzenie” będą rozbieżne z parametrami widniejącymi w załączonej karcie katalogowej, Zamawiający uzna parametry wskazane w karcie katalogowej.

Wymagane dokumenty przy dostawie:

- Deklaracja Zgodności,

- Certyfikat CE,

- DTR-ka lub Instrukcja Obsługi w języku polskim,

- Karta Gwarancyjna: gwarancja min. 24 miesięcy

.....
Miejscowość, data

.....
Podpis wraz z pieczęcią upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy