



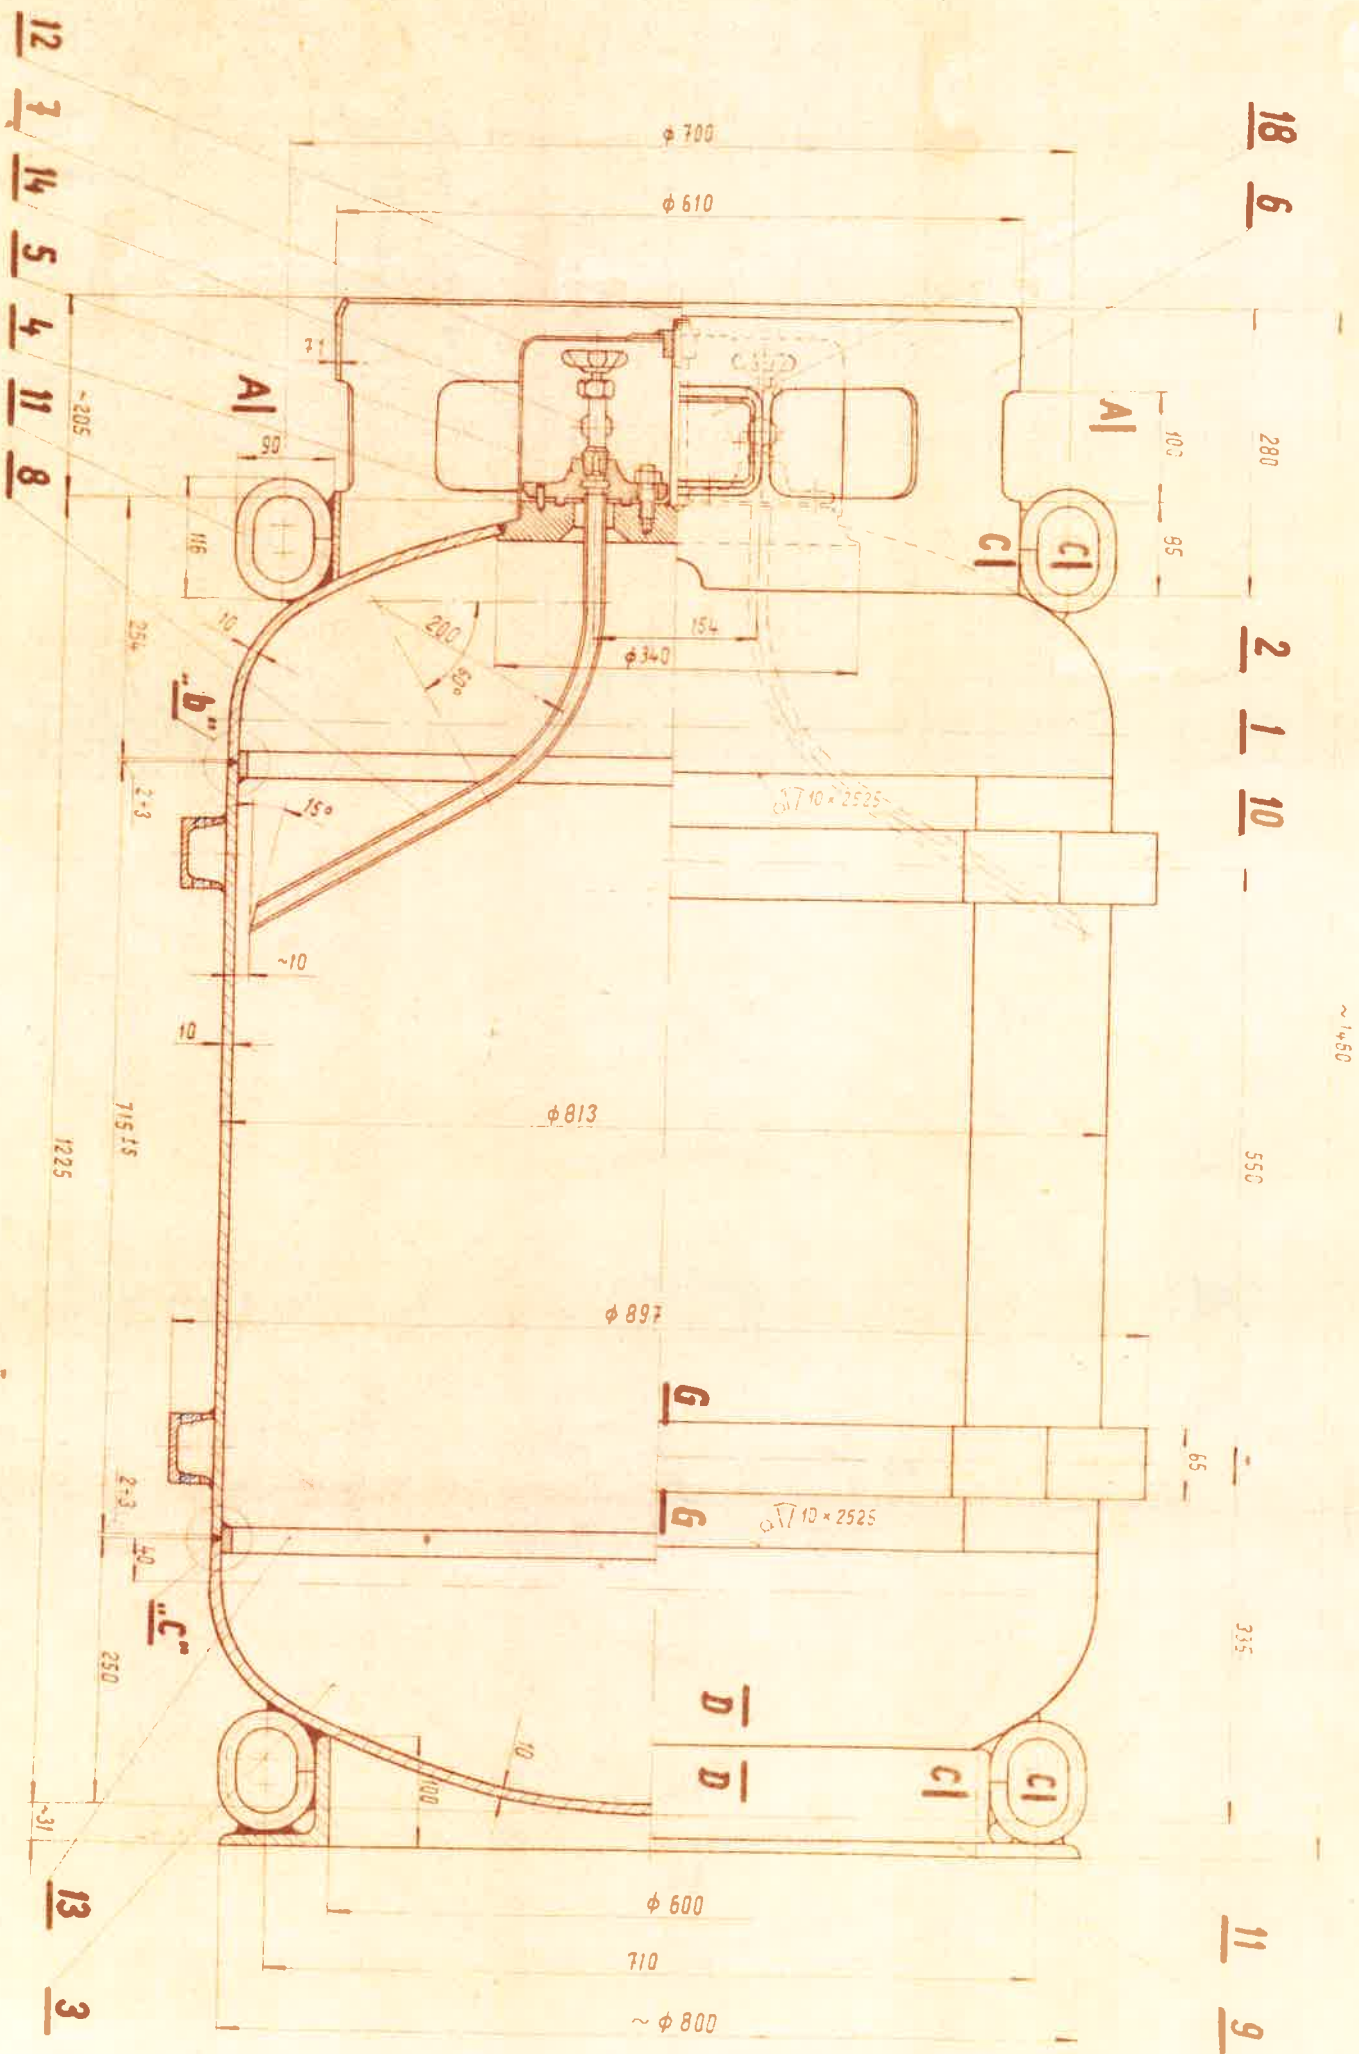

A-A

20 15 16 17

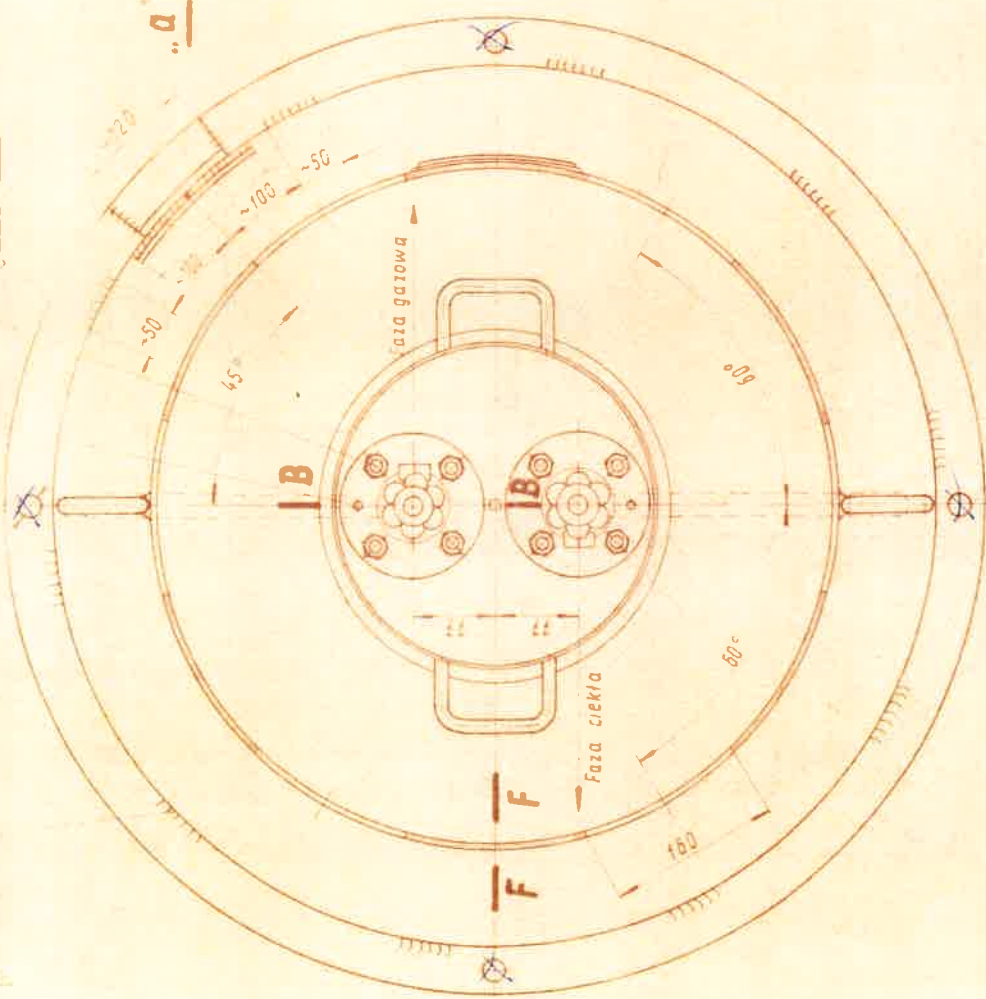

Uwaga :

1. Przy wykonaniu i odbiorze obowiązują wymagania zawarte w przepisach Urzędu Dozoru Technicznego DT/B/63r
2. Przepisane zbiorniki ciśnieniowe

Charakterystyka techniczna

	Medium w zbiorniku	ciężko cno
1	Nadciśnienie obliczeniowe	$p = 22 \text{ MPa} \approx 22 \text{ MPa}$
2	Nadciśnienie próbne hydrauliczne	$p_{pr} = 22 \text{ MPa}$
3	Nadciśnienie próbne pneumatyczne	$p_{pr} = 18 \text{ MPa} \approx 18 \text{ MPa}$
4	Temperatura obliczeniowa zbiornika	$t_0 = 20^\circ \text{C}$
5	Pojemność nominalna	$V_{nom} = 500 \text{ L}$
6	Dopuszczalne napężenie właściwe	$1,25 \text{ kg/L}$
7	Nominalny ciężar pustego zbiornika	406 kg
8	Nominalny ciężar napętnionego zbiornika	$\sim 1031 \text{ kg}$
9	Wymiary gabarytowe	$\phi 891/313 \times 1453$
10	Współczynnik spawania	0,9
11	Zbiornik ciśnieniowy przenośny - odbiór przez	UDT

Zakłady Aparatury Chemicznej
S.A. ET

ul. Sienkiewicza 115, 42-400 Łódź

1986 02 05 / 1986

1986 02 05 / 1986

Nm. par. 2057-2066
Łódź, 1986

$\Sigma \approx 406 \text{ kg}$

	Powłoka malarska	wg rys.	TK - 233.16 d
	Spoina - elektroda	EB 1.50	ES13 B20 PN-73/M-69433
	Spoina - drut	SP 03 S1 SP 03 S1	PN-73/M-69420 PN-73/M-69433